



WBSMU / WBSMUEx VIRTUO Fit / Bâti-support mural monobloc

FONCTION :

- Bati-support monobloc : Fixation murale (**sur mur porteur**)
- **WBSMU**: Pipe d'évacuation orientable PVC ø100  (sortie droite ou coudée)
- **WBSMUEx**: Pipe coudée PE ø110
- Coude de rinçage, tube d'alimentation et manchon d'évacuation en PVC 
- Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
- Plaque de commande vendue séparément

DESCRIPTION :

- **Réservoir équipé**
Robinet flotteur **classe acoustique II**
Mécanisme double volume à câble (**3/6L**), verrouillage par clipsage (plug & play)
Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit lors du remplissage/vidage)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- **Dimensions**
Hauteur de réglage châssis : 1074 à 1330 mm
Largeur châssis : 370 mm
Profondeur : 160 à 236 mm
Longueur tube d'alimentation et manchon : 300 mm
Longueur tiges de fixation cuvette : 250 mm
Epaisseur de l'habillage : 15 à 70 mm
Dimension réservation plaque (L x h) : 177 x 118 mm
- **Matériaux**
Châssis: Acier recouvert époxy bleu
Réservoir: Matériau de synthèse Polypropylène
- **Performances**
Résistance à la charge : testé à 400 kg (selon le protocole de la norme NF D12-208)
Résistance à la corrosion : testé pendant 200h en brouillard salin (selon protocole de la norme NF D12-208)

MISE EN ŒUVRE :

- Compatible avec les cuvettes PMR
- Raccordement de l'alimentation en eau (G3/8") à l'intérieur du réservoir (possible des 2 cotés)


ATTENTION: dans le cas de double paroi, un renfort au niveau des tiges de fixations et au niveau de la partie basse de la cuvette est indispensable. Voir Référence **WPRBAT**

MAINTENANCE:

- Accès au réservoir par le dessus (plaque de protection sur charnière) ou en face avant (plaque de commande amovible)
- Réservoir: réaliser un traitement anticalcaire de façon régulière en fonction de la dureté de l'eau
- Pièces détachées: disponibilité 10 ans minimum

CONDITIONNEMENT:

- Dimensions carton (mm) : 1115 x 419 x 165
- Poids carton : 13 Kg

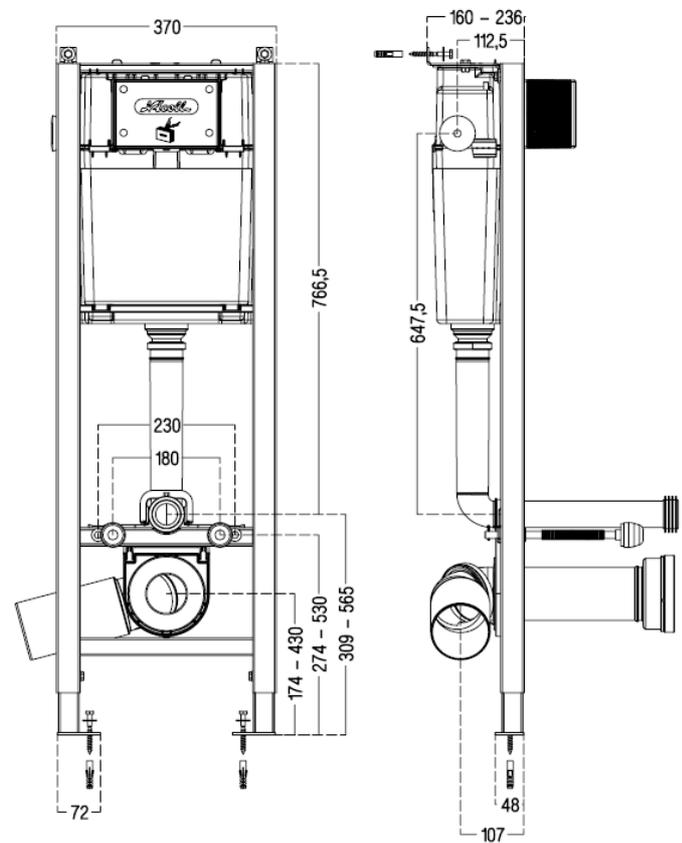

SEPTEMBRE 2023

© Nicoll 2022. Nicoll est une marque du groupe Allaxis. Tous droits réservés. Document non contractuel. - Crédits photos : Nicoll



Siège social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 02 41 63 73 25
Email : tech-com.nicoll@allaxis.com