
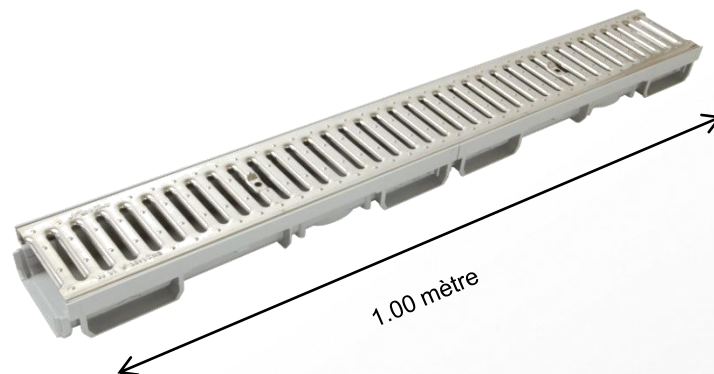


Connecto Caniveau bas largeur 130 mm grille passerelle inox

Référence : CAB10API



■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être mis en œuvre pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe **A15**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.



■ DESCRIPTION :

Ce caniveau de 1 mètre est composé de 2 éléments injectés en PVC et collés entre eux. Il est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau et le collage entre chaque élément. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°. Il est livré avec une grille passerelle en acier inoxydable 304 de 1 mètre de long. Les grilles sont non verrouillées.

En option: possibilité de feuillure inox (nous consulter)

■ ACCESSOIRES:

- Ø 40 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAH773**
- Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage pour sortie verticale – **SVCAN**





■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m
 Largeur utile: 98 mm
 Profondeur utile: 34 mm
 Ouverture des fentes : 10 x 80 mm
 Surface d'avalent : 260 cm²/ml
 Poids: 2.655 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

En fonction de l'utilisation (carrelage ou dallage)
 X = 50 mm, L = 230 mm
 y = 65 mm, Z = 50 mm

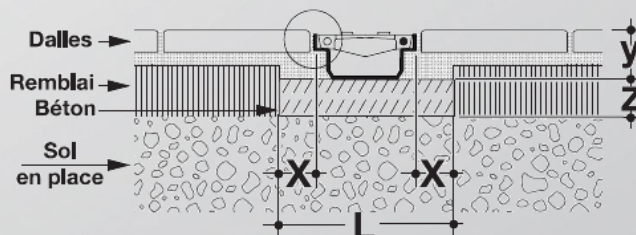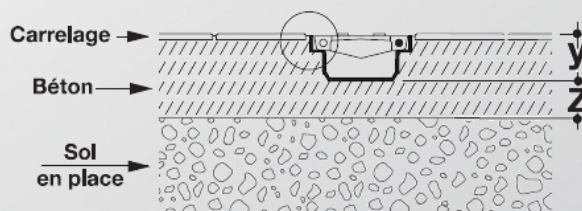

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
 ISO 14001
 BUREAU VERITAS
 Certification



FEVRIER 2015