

# Bâtiment Grilles rectangulaires horizontales en aluminium laqué blanc


Références : 1LM1020B, 1LM1030B, 1LM1530B, 1LM2030B, LM1020B, LM1030B, LM1530B, LM2030B



LM1020B



LM1530B

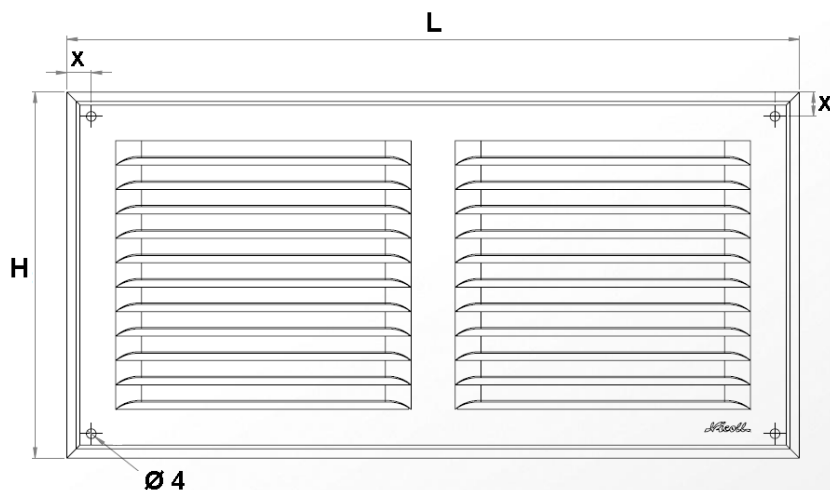

Référence sous sachet	Référence en film par 10	Dimension extérieure (H x L cm)	Axe des trous de Fixation (x mm)	Surface de passage (cm <sup>2</sup> )	Moustiquaire	Couleur
1LM1020B	LM1020B	10 x 20	10	45	Oui	Laqué blanc
1LM1030B	LM1030B	10 x 30	10	75	Oui	
1LM1530B	LM1530B	15 x 30	10	150	Oui	
1LM2030B	LM2030B	20 x 30	10	210	Oui	

## ■ FONCTION :

La grille rectangulaire horizontale aluminium laqué blanc est utilisée pour masquer un trou de ventilation naturelle. En fonction de sa taille, elle permet un passage plus ou moins important d'air.

## ■ CARACTERISTIQUES :

Epaisseur d'aluminium : 0.8 mm

Laquage : tôle pré-laquée avec peinture liquide de 18µ d'épaisseur

RAL approchant : 9016

Moustiquaire en polypropylène blanc avec des mailles de 3 mm

Surface de passage : voir tableau ci-dessus

## ■ MISE EN OEUVRE :

Après avoir repéré l'emplacement des trous de fixation de diamètre 4 mm, percez le support, chevillez et vissez la grille (chevilles et vis non fournies)

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Février 2014