
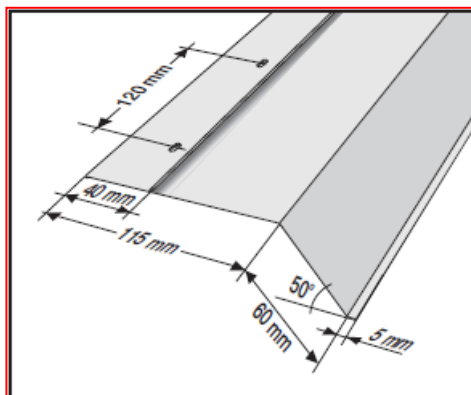


Gouttière | LARMIER

Références : LARM18 – LARM18B – LARM18S – LARM18M –
LARM18R – LARM18N – LARM18V

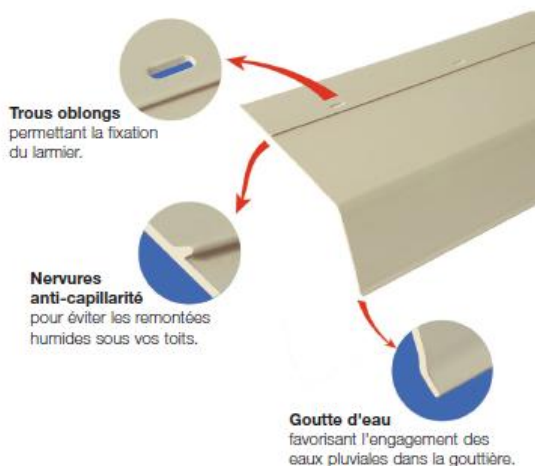

LARM18	GRIS
LARM18B	BLANC
LARM18S	SABLE
LARM18M	MARRON
LARM18R	BRIQUE
LARM18N	NOIR
LARM18V	VERT

■ FONCTION :

- Le larmier (ou bavette) permet d'accompagner le fil d'eau pluviale dans le profilé de gouttière lorsque le débordement de la tuile n'est pas assez important. Il permet ainsi d'éviter l'infiltration de l'eau de pluie entre la façade et le profilé de gouttière. Il protège également la planche d'égout.

■ DESCRIPTION :

- Le profilé est extrudé en PVC traité anti-UV, label .
- Il est proposé en longueur de 2ml et est disponible en 7 couleurs : gris, blanc, sable, marron, brique, noir et vert.

■ MISE EN OEUVRE :

- Fixer le larmier sur le dernier liteau de la toiture en tuiles, ou directement sur la volige si la toiture est en ardoise, en utilisant des clous à tête large et en clouant le larmier à l'aide des trous oblongs. Répartir les clous à intervalles réguliers tous les 0.50 m maximum. Le larmier doit rentrer dans le profilé gouttière d'au moins 15 mm selon les différents modèles. Ne pas serrer exagérément le larmier pour permettre la dilatation naturelle.

- A l'aide d'un cutter, couper sur 10 cm la nervure anti-capillarité. Le raccordement entre deux larmiers se fait par un simple recouvrement, sans coller, en tenant compte des vents dominants. Le bon maintien des profilés se fera à l'aide d'un clouage sur les 2 trous oblongs préalablement superposés.

- Après avoir réalisé l'opération de raccordement des 2 longueurs de larmier, fixer à l'aide de clous à tête large (les répartir à intervalles réguliers, tous les 0.50 m maximum). Afin de permettre la dilatation naturelle, éviter de trop serrer le larmier.

- En cas de pose d'un écran sous toiture, celui-ci repose sur la partie haute du larmier (recouvrement minimum de 60 mm). L'écran sous toiture est cloué ou agrafé avec le larmier sur le dernier liteau de basculement ou sur la planche d'égout.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



MAI 2013