


READYFIT I Rotule mâle/femelle Ø200

injectée en PP

Référence : ROBG

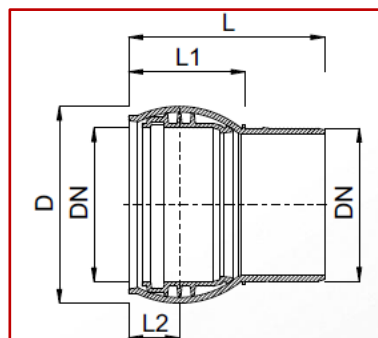

■ FONCTION :

Cette rotule Ø200 permet de réaliser sur le réseau une angulation de 7.5° et ce dans toutes les directions.

■ DESCRIPTION :

Cette rotule est injectée en polypropylène (PP) de couleur orange (RAL approchant : 8023) avec un joint élastomère au niveau de l'emboîture.

■ CARACTERISTIQUES :

Référence	DN (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)
ROBG	200	254	146	63	245	1.8

■ MISE EN OEUVRE :

1. Sur le réseau, sur une emboîture femelle à joint, emboîter la rotule.
2. A la suite de la rotule, emboîter la canalisation.
3. Une angulation de +/-7.5° peut-être appliquée sur la canalisation et ce dans toutes les directions.



■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : Janvier 2014