
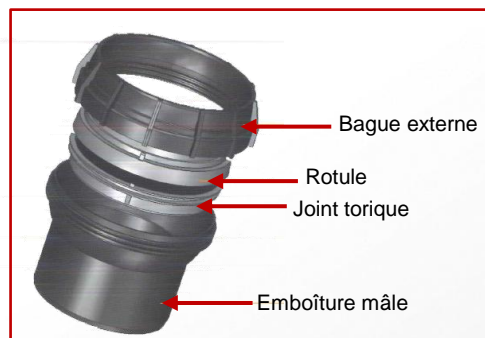
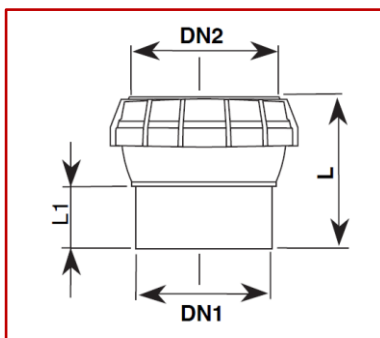


# READYFIT I Rotule mâle/femelle Ø160

## injectée en PVC

Référence : ROZG

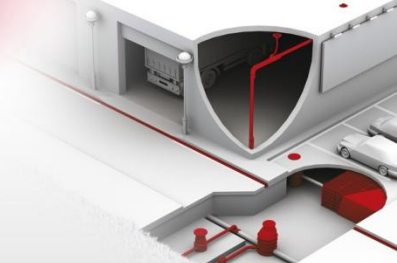

### ■ FONCTION :

Cette rotule Ø160 permet de réaliser sur le réseau une angulation de 10° et ce dans toutes les directions.

### ■ DESCRIPTION :

Cette rotule est injectée en PVC de couleur noire avec un joint élastomère au niveau de l'emboîture.

### ■ CARACTERISTIQUES :

Référence	DN2 (mm)	DN1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	Poids (kg)
ROZG	160	160	85	180	1.1

### ■ MISE EN OEUVRE :

1. Sur le réseau, sur une emboîture femelle à joint, emboîter la rotule.
2. A la suite de la rotule, emboîter la canalisation.
3. Une angulation de +/-10° peut-être appliquée sur la canalisation et ce dans toutes les directions.



### ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



DATE : Janvier 2014